Inhaltsverzeichnis

Anleitung zum Resetten des Stampers auf Multiserverumgebungen (z.B. PRD oder TST) 3

1. Dispatche beenden 3

Anleitung zum Resetten des Stampers auf Multiserverumgebungen (z.B. PRD oder TST)

1. Dispatche beenden

1. eTC-PRD-ENT (Enterprise Server)
    - Stop DC Icon auf Desktop klicken (Beendet Dispatcher Clint Dienst/NUR ÜBER DIESES ICON BEENDEN! NICHT IN DIENSTE!!!!!)

    - Dispatcher Scheduler Dienst beenden

      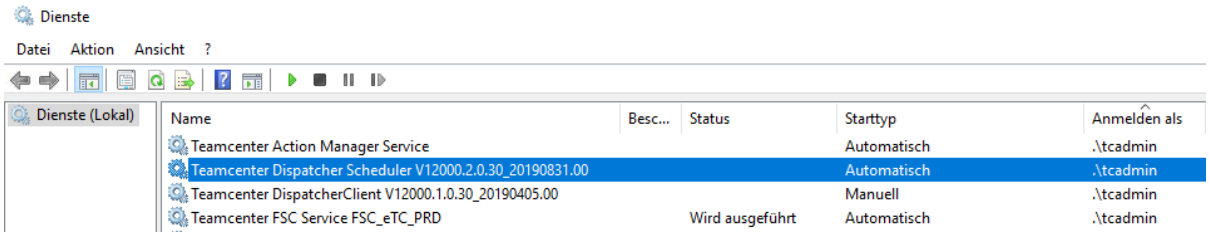

    - Alle Logs in Ordner löschen C:\plm\dispatcher\Logs\Dispatcher\process

2. eTC-PRD-DMO (Dispatcher Module Server)
    - Dispatcher Module Dienst beenden

      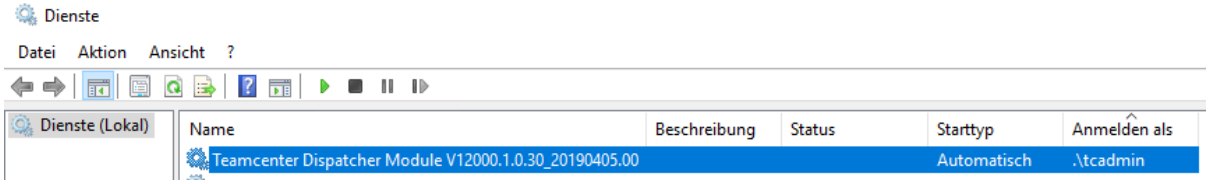

    - Alle Logs in Ordner löschen C:\plm\dispatcher\Logs\Dispatcher\process